

挂墙式光纤配线箱

产品特点	产品应用	 GPX10W1
<ul style="list-style-type: none"> ● 双开门方式, 配备防盗锁, 方便安装和维护 ● 挂墙安装方式, 结构设计严密协调 ● 可满足12、24、48芯的光纤连接 ● 适配器面板条采用拉扣固定方式 ● 安装简便, 方便使用 	<ul style="list-style-type: none"> ● 光通信系统 ● 光纤到户 ● 广域网(WAN) ● 局域网(LAN) ● 有线电视网络 	



GPX10W1

- 箱体采用优质的冷轧板材制作
- 表面采用静电喷涂处理
- 箱体内熔接配线采用分离式结构
- 方便扩容和维护
- 可靠的光缆固定、开剥、接地保护装置
- 6个Φ35mm光缆进出孔, 方便安装及维护



适配器面板条

- 适配器面板采用冷轧钢板材料制成
- 可根据接口类型需要安装FC、SC、S T、LC(SC型)、DIN(FC型)等多种适配器



熔纤盘

- 熔纤盘为模压塑料制成
- 层叠式结构, 操作方便
- 每个熔纤盘标准容量为12芯
- 最大容量可达24芯




绕线轮

- 绕线轮可半圆、拼圆两种使用方式
- 小巧方便

环境参数

项目	参数
工作温度	-25° C~+40° C
储存温度	-25° C~+55° C
相对湿度	≤85% (+30° C)
大气压力	70kPa~106kPa

技术图纸

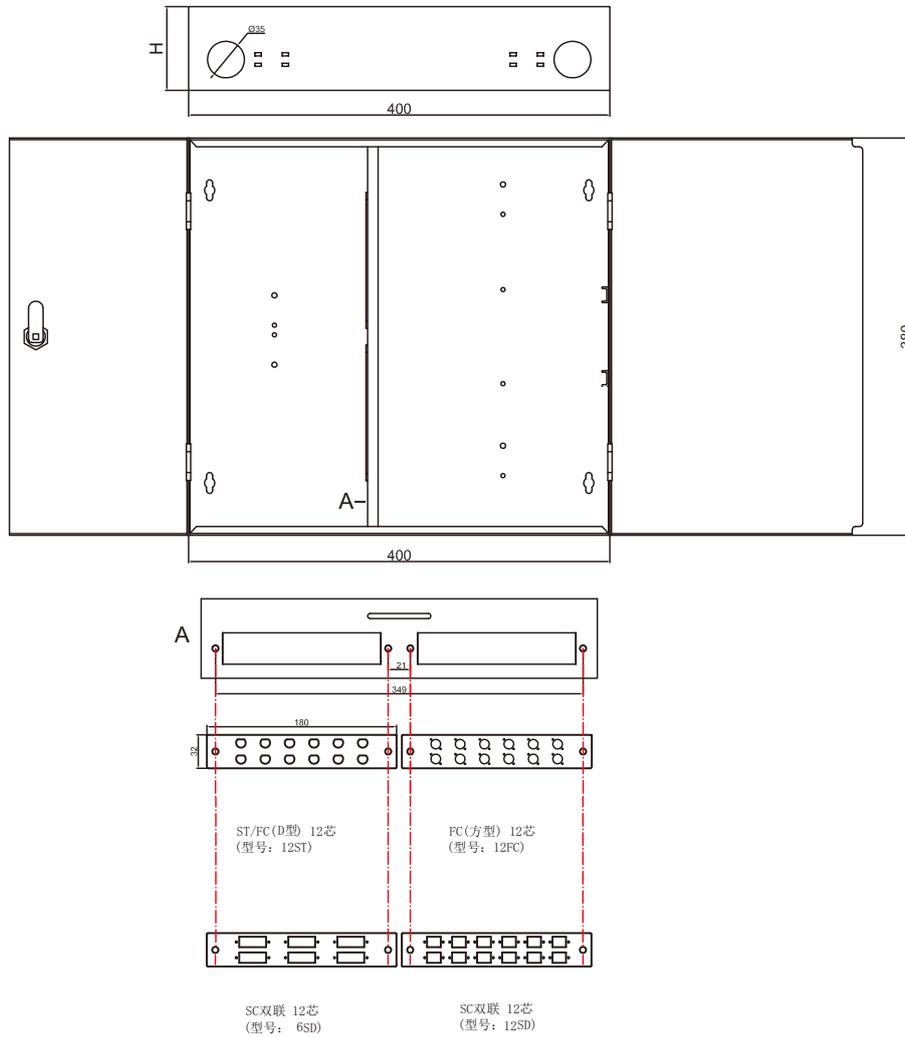

尺寸型号

型号	尺寸(长×宽×高)	容纤量芯数
GPX10W1-12	400mm×380mm×80mm	12
GPX10W1-24	400mm×380mm×80mm	24
GPX10W1-48	400mm×380mm×120mm	48

配件详情

1	热缩熔接保护管	---
2	尼龙扎带	4PCS
3	$\phi 5 \times 40$ 自功螺钉	4PCS
提示: "----" 根据不同芯数配备		