


高密度MPO/MTP光纤配线系统

GPX11X3-3MD

产品特点	产品应用	
● 采用导轨抽屉式抽拉设计, 抽拉方便便于理线和管理 ● 适合19英寸标准机架安装 ● 箱体采用优质的冷轧板材制作 ● 固定面板可以拆卸, 可以安装模块盒, 也可以安装适配器面板条, 模块化设计, 1U最多容纳3个LGX模块盒	● 光纤接入网 (OAN) ● 数据处理中心 ● 有线电视 (CATV) ● 局域网 (LAN) ● 粗波分复用器 (CWDM)	 GPX11X3-3MD

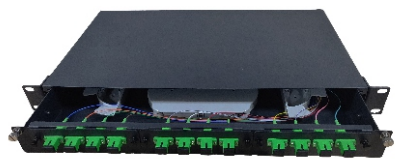

用于高密度MTP布线管理



满足光纤熔接、跳接、光纤存储



固定面板条

- 固定面板条采用冷轧钢板材料制成
- 可根据接口类型需要选用LGX模块盒(MPB3)或者适配器面板条
- 固定面板采用螺帽拧紧固定并可拆卸



熔纤盘

- 熔纤盘选用ABS材料制成
- 层叠式结构, 操作方便
- 每个熔纤盘标准容量为12芯
- 最大容量可达24芯



绕线轮

- 绕线轮可半圆、拼圆两种使用方式
小巧方便

技术规格

名称	规格型号	满配纤芯数	尺寸 (WxDxH)
光纤配线箱	GPX11X3-3MD-1U	72	483mm×373mm×1U
光纤配线箱	GPX11X3-3MD-2U	144	483mm×373mm×2U

环境参数

项目	参数
工作温度	-40° C~+60° C
储存温度	-40° C~+60° C
相对湿度	≤85% (+30 ° C)
大气压力	70kPa~106kPa

订购信息

GPX11X3-3MD-1U	SP	B	9004	2X12	MTP/PC	LC/UPC	OMP
1	2	3	4	5	6	7	8

- 1 - 型号 GPX11X3-3MD-1U
 2 - 主体材质 SP: SPCC(冷轧钢板)
 3 - 表面喷涂 B: 细砂纹
 4 - 喷涂颜色 9004: RAL 墨黑色
 5 - 模块跳线数量 2×12: 2组12芯; 1×24: 1组24芯;
 6 - 跳线A端类型 MPO/PC; MPO/APC; MTP/PC; MTP/APC
 7 - 跳线B端类型 LC/UPC; SC/APC;
 8 - 光纤连接类型 G657A1; OM1; OM2; OM3; OM4; OM5

MPO/MTP-LC 模块

硬件信息

材质	SPCC (冷轧钢板)
颜色	黑色
(前端)适配器类型	LC 直排四联(无耳)×6个
(前端)适配器颜色	水绿色:OM3; 紫罗兰:OM4; 柠檬绿:OM5; 米色:OM1/OM2; 蓝色:SM-UPC; 绿色:SM-APC
(后端)适配器类型	MPO/MTP(标准耳朵/一key朝上, 另一key朝下)
(后端)适配器颜色	黑色
连接头 A	SM:LC-UPC,0.9mm 或 LC-APC,0.9mm MM:LC-UPC,0.9mm
连接头 B	SM: MPO/MTP(公头)-APC MM: MPO/MTP(公头)-PC
跳线对应关系	TypeA
尺寸 (W x D x H)	130mm×142mm×34mm



MPO/MTP-LC 模块

光学性能

类型	波长	模块回耗(最大值)
MTP-LC/SC (MM)	850nm/1300nm	0.50dB
MTP-LC/SC (SM)	1310nm/1550nm	1.30dB
MPO-LC/SC (MM)	850nm/1300nm	0.75dB
MPO-LC/SC (SM)	1310nm/1550nm	1.50dB

订购信息

MPB3	SP	B	9004	2X12	MTP/PC	LC/UPC	OM3
1	2	3	4	5	6	7	8

1 - 型号	MPB3
2 - 主体材质	SP: SPCC(冷轧钢板)
3 - 表面喷涂	B: 细砂纹
4 - 喷涂颜色	9004: RAL 墨黑色
5 - 模块跳线数量	2×12: 2组12芯 ; 1×24: 1组24芯 ;
6 - 跳线A端类型	MP0/PC; MP0/APC; MTP/PC; MTP/APC
7 - 跳线B端类型	LC/UPC; LC/APC;
8 - 光纤连接类型	G657A1; OM1; OM2; OM3; OM4; OM5

MPO/MTP-SC 模块

硬件信息

材质	SPCC (冷轧钢板)
颜色	黑色
(前端)适配器类型	SC 双联(无耳)×6Pcs
(前端)适配器颜色	水绿色:OM3; 紫罗兰:OM4; 柠檬绿:OM5; 米色:OM1/OM2; 蓝色:SM-UPC; 绿色:SM-APC
(后端)适配器类型	MPO/MTP(标准耳朵/一key朝上, 另一key朝下)
(后端)适配器颜色	黑色
连接头 A	SM :SC-UPC,0.9mm 或 SC-APC,0.9mm MM:SC-UPC,0.9mm
连接头 B	SM : MPO/MTP(公头)-APC MM: MPO/MTP(公头)-PC
跳线对应关系	TypeA
尺寸 (W x D x H)	130mm×142mm×34mm



MPO/MTP-SC 模块

光学性能

类型	波长	模块回耗(最大值)
MTP-LC/SC (MM)	850nm/1300nm	0.50dB
MTP-LC/SC (SM)	1310nm/1550nm	1.30dB
MP0-LC/SC (MM)	850nm/1300nm	0.75dB
MP0-LC/SC (SM)	1310nm/1550nm	1.50dB

订购信息

MPB3	SP	B	9004	2X12	MTP/PC	SC/UPC	OM3
1	2	3	4	5	6	7	8

1 - 型号	MPB3
2 - 主体材质	SP: SPCC(冷轧钢板)
3 - 表面喷涂	B: 细砂纹
4 - 喷涂颜色	9004: RAL 墨黑色
5 - 模块跳线数量	2×12: 2组12芯; 1×24: 1组24芯;
6 - 跳线A端类型	MP0/PC; MP0/APC; MTP/PC; MTP/APC
7 - 跳线B端类型	SC/UPC; SC/APC;
8 - 光纤连接类型	G657A1; OM1; OM2; OM3; OM4; OM5

适配器面板条

硬件信息


材质	冷轧钢板
颜色	黑色(细砂纹喷塑)
适配器类型	LC双联×6个
适配器颜色	蓝色
重量	0.25kg
尺寸(W x D x H)	130mm×22mm×30mm



12芯LC(双工)

硬件信息

材质	冷轧钢板
颜色	黑色(细砂纹喷塑)
适配器类型	Lc直排四联×6个
适配器颜色	绿色
重量	0.35kg
尺寸(W x D x H)	130mm×22mm×30mm

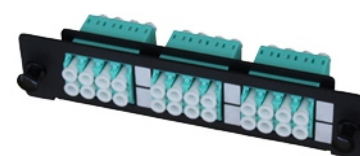

24芯LC(四联)

硬件信息

材质	冷轧钢板
颜色	黑色(细砂纹喷塑)
适配器类型	Sc双联×6个
适配器颜色	绿色
重量	0.35kg
尺寸(W x D x H)	130mm×22mm×30mm



12芯SC(双工)

硬件信息

材质	冷轧钢板
颜色	黑色（细砂纹喷塑）
适配器类型	Sc单联×8个
适配器颜色	蓝色
重量	0.35kg
尺寸（W x D x H）	130mm×22mm×30mm



8芯SC（单工）

硬件信息

材质	冷轧钢板
颜色	黑色（细砂纹喷塑）
适配器类型	MTP/MP0×6个
适配器颜色	灰色
重量	0.35kg
尺寸（W x D x H）	130mm×22mm×30mm



MTP/MP0面板