



超高密度MTP/MPO配线系统



MP3

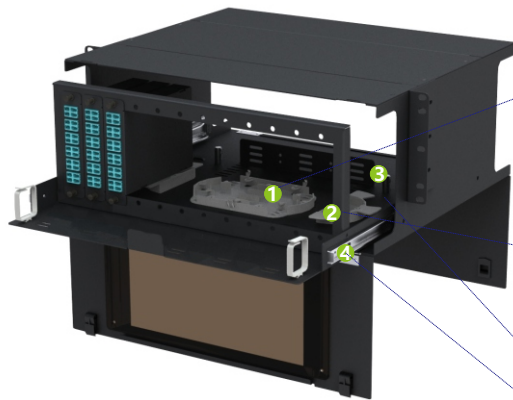


熔纤盘



熔纤盘为模压塑胶制成
层叠式结构、操作方便
每个熔纤盘的容量为12芯

绕线轮



绕线轮可半圆
拼圆两种使用方式
小巧简便

光缆固定柱



导轨

抽拉更方便
配置灵活
安装快捷



用于高密度MTP布线管理



满足光纤熔接、跳接、光纤存储

产品特点

- 模块化设计，1U最多3个模块并列使用至配线箱内
- 适用于19英寸标准机架
- 抽拉式设计易于内部的安装
- 即可以安装适配器面板，又可以安装LGX模块盒
- 面板采用冷轧钢板制成

技术规格

名称	规格型号	满配纤芯数	尺寸 (WxDxH)
光纤配线箱	MP3 (1U)	72	483mm×373mm×1U
光纤配线箱	MP3 (4U)	288	483mm×373mm×4U

规格参数

项目	参数
工作温度	-40° C~+60° C
储存温度	-40° C~+60° C
相对湿度	≤85% (+30 ° C)
大气压力	70kPa~106kPa

订购信息

MP3	SP	B	9004	2X12	MTP/PC	LC/UPC	MP3	3MD	4U
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1- 型号	MP3
2- 主体材质	SP: 冷轧钢板
3- 表面喷涂	B: 细砂纹
4- 喷涂颜色	9005: RAL 黑色
5- 模块跳线数量	1×12 : 1组 12芯; 2×12 : 2组 12芯 ; 1×24 : 1组 24芯
6- 跳线A端类型	MTP/PC; MTP/APC
7- 跳线B端类型	LC/UPC; LC/APC; SC/UPC; SC/APC
8- 光纤连接类型	G657A1; OM3; OM4
9- 模块数量	1MD; 2MD; 3MD; 4MD; 5MD; 6MD; 7MD; 8MD; 9MD; 10MD; 11MD; 12MD
10- 面板高度	1U : 4U

MPO/MTP-LC 模块

硬件信息

材质	SPCC (冷轧钢板)
颜色	黑色
(前端)适配器类型	LC直排四联(无耳)×6个
(前端)适配器颜色	水绿色:OM3; 紫罗兰:OM4; 柠檬绿:OM5; 米色:OM1/OM2; 蓝色:SM-UPC; 绿色:SM-APC
(后端)适配器类型	MPO/MTP(标准耳朵/一key朝上, 另一key朝下)
(后端)适配器颜色	黑色
连接头 A	SM :LC-UPC,0.9mm 或 LC-APC,0.9mm MM:LC-UPC,0.9mm
连接头 B	SM: MPO/MTP(公头)-APC MM: MPO/MTP(公头)-PC
跳线对应关系	TypeA
尺寸 (W x D x H)	130mm×142mm×30mm



MPO/MTP-LC 模块

光学性能

类型	波长	模块回耗(最大值)
MTP-LC/SC (MM)	850nm/1300nm	0.50dB
MTP-LC/SC (SM)	1310nm/1550nm	1.30dB
MPO-LC/SC (MM)	850nm/1300nm	0.75dB
MPO-LC/SC (SM)	1310nm/1550nm	1.50dB

订购信息

MPB3	SP	B	9004	2X12	MTP/PC	LC/UPC	OM3
1	2	3	4	5	6	7	8

- 1 - 型号
- MPB3
- 2 - 主体材质
- SP: SPCC(冷轧钢板)
- 3 - 表面喷涂
- B: 细砂纹
- 4 - 喷涂颜色
- 9004: RAL 墨黑色
- 5 - 模块跳线数量
- 2×12: 2组12芯; 1×24: 1组24芯;
- 6 - 跳线A端类型
- MP0/PC; MP0/APC; MTP/PC; MTP/APC
- 7 - 跳线B端类型
- SC/UPC; SC/APC;
- 8 - 光纤连接类型
- G657A1; OM1; OM2; OM3; OM4

MPO/MTP-SC 模块

硬件信息

材质	SPCC (冷轧钢板)
颜色	黑色
(前端)适配器类型	SC 双联(无耳)×6Pcs
(前端)适配器颜色	水绿色:OM3; 紫罗兰:OM4; 柠檬绿:OM5; 米色:OM1/OM2; 蓝色:SM-UPC; 绿色:SM-APC
(后端)适配器类型	MPO/MTP(标准耳朵/一key朝上, 另一key朝下)
(后端)适配器颜色	黑色
连接头 A	SM:SC-UPC,0.9mm 或 SC-APC,0.9mm MM:SC-UPC,0.9mm
连接头 B	SM: MPO/MTP(公头)-APC MM: MPO/MTP(公头)-PC
跳线对应关系	TypeA
尺寸 (W x D x H)	130mm×142mm×30mm



MPO/MTP-SC 模块

光学性能

类型	波长	模块回耗(最大值)
MTP-LC/SC (MM)	850nm/1300nm	0.50dB
MTP-LC/SC (SM)	1310nm/1550nm	1.30dB
MP0-LC/SC (MM)	850nm/1300nm	0.75dB
MP0-LC/SC (SM)	1310nm/1550nm	1.50dB

订购信息

MPB3	SP	B	9004	2X12	MTP/PC	SC/UPC	OM3
1	2	3	4	5	6	7	8

1 - 型号	MPB3
2 - 主体材质	SP: SPCC(冷轧钢板)
3 - 表面喷涂	B: 细砂纹
4 - 喷涂颜色	9004: RAL 墨黑色
5 - 模块跳线数量	2×12: 2组12芯; 1×24: 1组24芯;
6 - 跳线A端类型	MP0/PC; MP0/APC; MTP/PC; MTP/APC
7 - 跳线B端类型	SC/UPC; SC/APC;
8 - 光纤连接类型	G657A1; OM1; OM2; OM3; OM4

适配器面板条

硬件信息


材质	冷轧钢板
颜色	黑色(细砂纹喷塑)
适配器类型	LC双联×6个
适配器颜色	蓝色
重量	0.25kg
尺寸(W x D x H)	130mm×22mm×30mm



12芯LC(双工)

硬件信息

材质	冷轧钢板
颜色	黑色(细砂纹喷塑)
适配器类型	Lc直排四联×6个
适配器颜色	绿色
重量	0.35kg
尺寸(W x D x H)	130mm×22mm×30mm

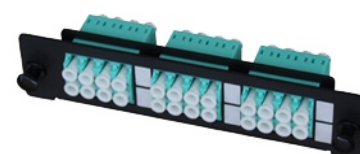

24芯LC(四联)

硬件信息


材质	冷轧钢板
颜色	黑色(细砂纹喷塑)
适配器类型	Sc双联×6个
适配器颜色	绿色
重量	0.35kg
尺寸(W x D x H)	130mm×22mm×30mm



12芯SC(双工)

硬件信息

材质	冷轧钢板
颜色	黑色（细砂纹喷塑）
适配器类型	Sc单联×8个
适配器颜色	蓝色
重量	0.35kg
尺寸（W x D x H）	130mm×22mm×30mm

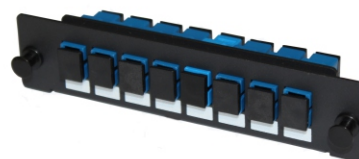

8芯SC（单工）

硬件信息

材质	冷轧钢板
颜色	黑色（细砂纹喷塑）
适配器类型	MTP/MP0×6个
适配器颜色	灰色
重量	0.35kg
尺寸（W x D x H）	130mm×22mm×30mm



MTP/MP0面板