




MPB6 8/12/16/24F模块盒

预端接模块化盒式系统

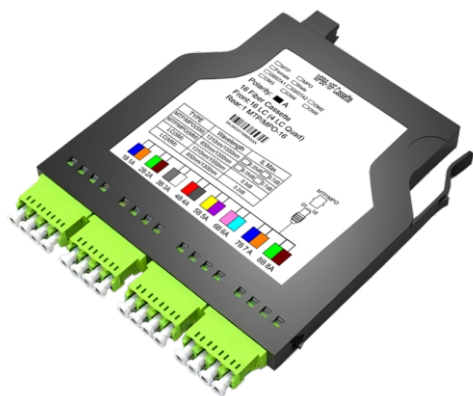

- 高密度光纤布线
- 最高支持1U-216F
- 100G带宽升级至400G/800G


MPB6模块盒(MPO-LC/CS/SC)

技术参数	
光纤芯数	8 F/12F/16F/24F
光纤类型	单模:G657A1,G657A2
	多模:OM3,OM4,OM5
光纤极性	8F:Type B
	12F/16F/24F:Type A
前端连接器	单模:LC/CS双联 UPC/APC(UPC:Blue/APC:Green) MPO/MTP PC/APC 公头
	多模:LC/CS双联 UPC(OM3:Aqua/OM4:Violet/OM5:Lime Green) MPO/MTP PC 公头
后端连接器	单模:MPO/MTP APC/PC 公头
	多模:MPO/MTP PC 公头
材质	塑料
尺寸 (WxDxH) 不含适配器	8F模块: 60mm×105mm×11.4mm
	12F模块: 90mm×130mm×11.4mm
	16F模块: 127.5mm×130mm×11.4mm
	24F模块: 187.5mm×130mm×11.4mm

性能参数	
前端连接器插损	SM:UPC $\leq$ 0.3dB;APC $\leq$ 0.3dB
	MM:UPC $\leq$ 0.2dB
前端连接器回损	SM:UPC $\geq$ 50dB,APC $\geq$ 60dB;MM:UPC $\geq$ 35dB
后端连接器插损	MPO(SM:APC $\leq$ 0.35dB;MM:PC $\leq$ 0.35dB)
	MTP(SM:APC $\leq$ 0.35dB;MM:PC $\leq$ 0.35dB)
后端连接器回损	MPO(SM:APC $\geq$ 60dB,PC $\geq$ 50dB;MM:PC $\geq$ 25dB)
	MTP(SM:APC $\geq$ 60dB;MM:PC $\geq$ 35dB);

注:SM:单模,MM:多模

MPB6S模块盒(熔纤)

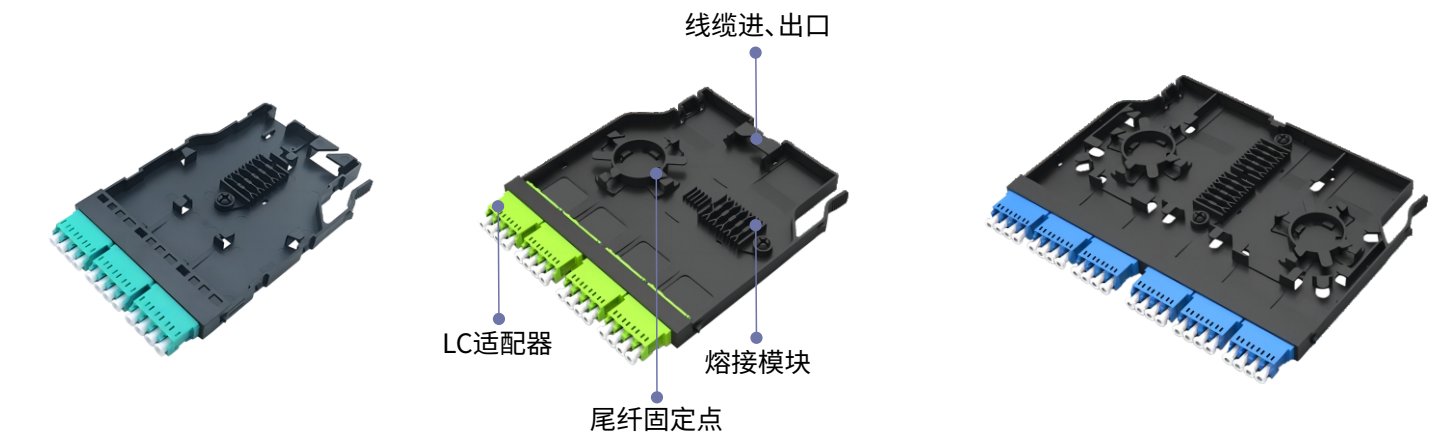

熔纤盘



热缩光纤保护管
熔纤盘



免热缩光纤保护管(压接式)
熔纤盘


熔纤模块盒含尾纤

技术参数	
光纤芯数	12F/16F/24F
光纤类型	单模:G657A1,G657A2
	多模:OM3,OM4,OM5
光纤类型	塑料
前端连接器	单模:LC/SC双联 UPC/APC(UPC:Blue/APC:Green)
	多模:LC/SC双联 UPC(OM3:Aqua/OM4:Violet/OM5:Lime Green)
尺寸 (WxDxH) 不含适配器	12F模块: 90mm×130mm×11.4mm
	16F模块: 127.5mm×130mm×11.4mm
	24F模块: 187.5mm×130mm×11.4mm

性能参数	
前端连接器插损	SM:UPC≤0.3dB;APC≤0.3dB
	MM:UPC≤0.2dB
前端连接器回损	SM:UPC≥50dB,APC≥60dB;MM:UPC≥35dB


注:SM:单模,MM:多模

MPB6P模块盒(面板条)

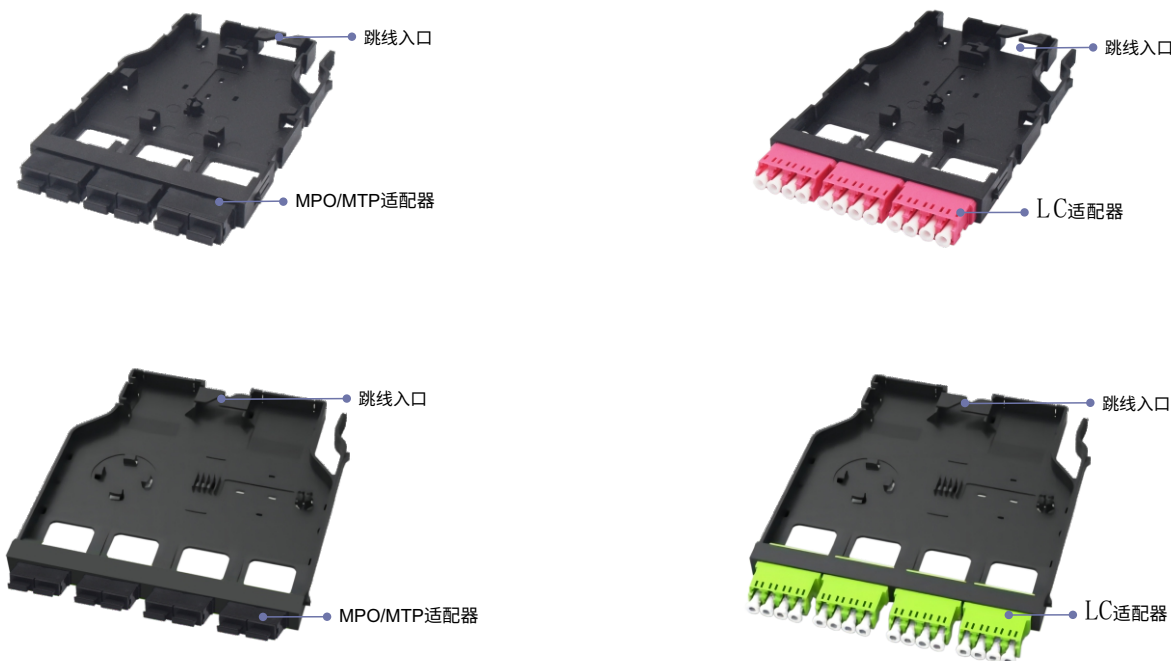


技术参数	
材质	塑料
前端适配器	LC/SC双联 MPO/MTP双联
尺寸 (WxDxH) 不含适配器	8F模块: 60mm×105mm×11.4mm
	12F模块: 90mm×130mm×11.4mm
	16F模块: 187.5mm×130mm×11.4mm


模块盒 2D视图

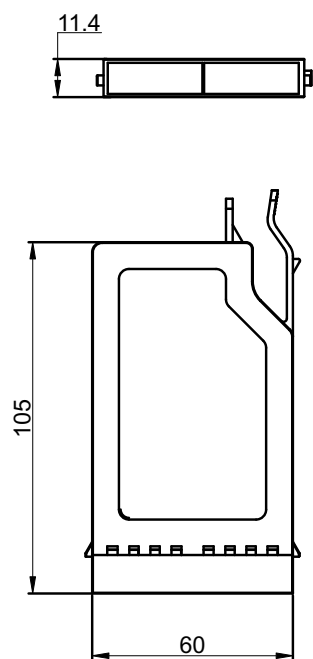


8 Fibers LC/12 Fibers CS

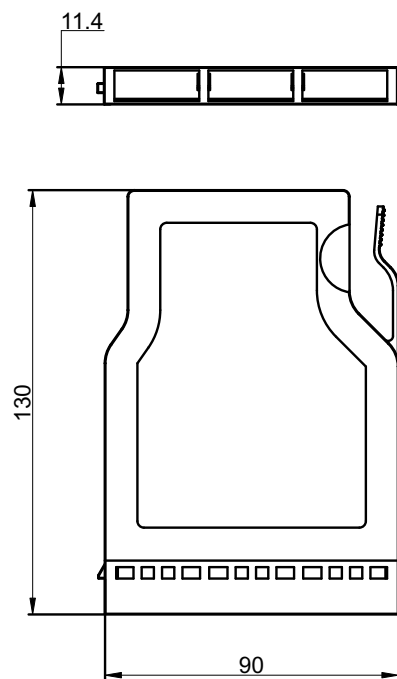

12 Fibers

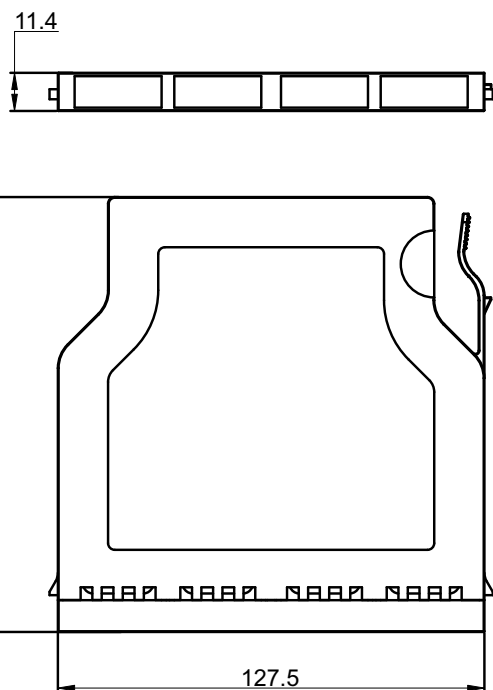


16 Fibers

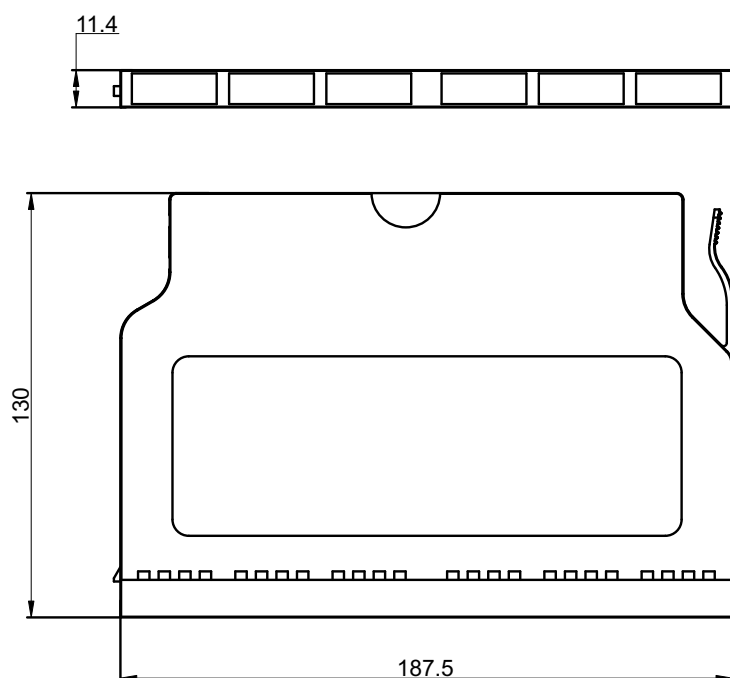

24 Fibers



极性说明

8F模块盒, Type B

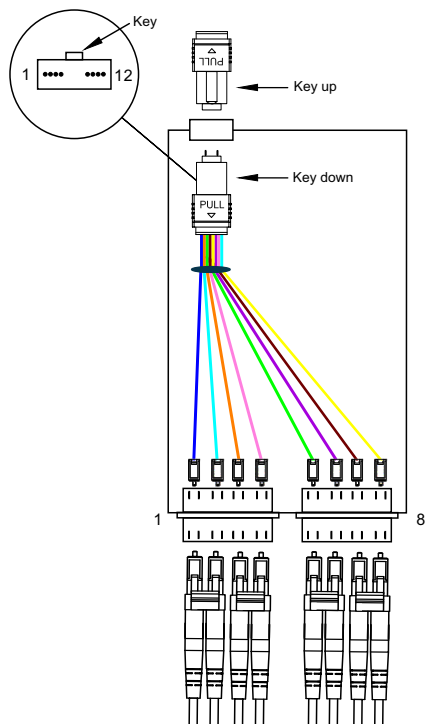

MPO	1	2	3	4	5	6	7	8
LC	1	2	3	4	5	6	7	8


12F模块盒, Type A

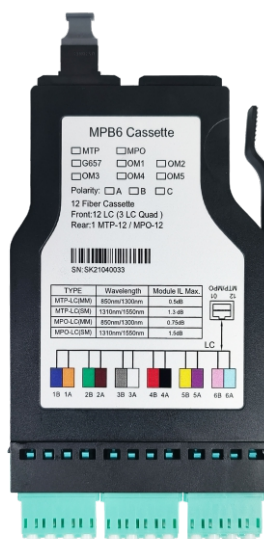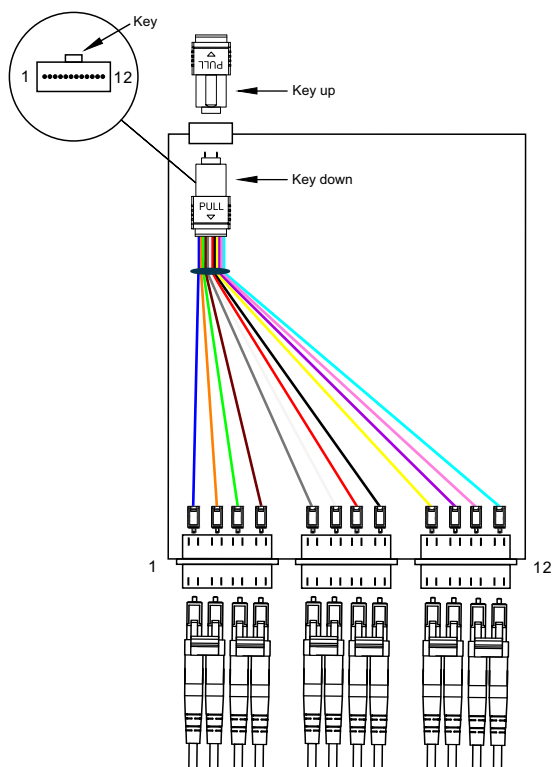

MPO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
LC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

极性说明

16F模块盒, Type B

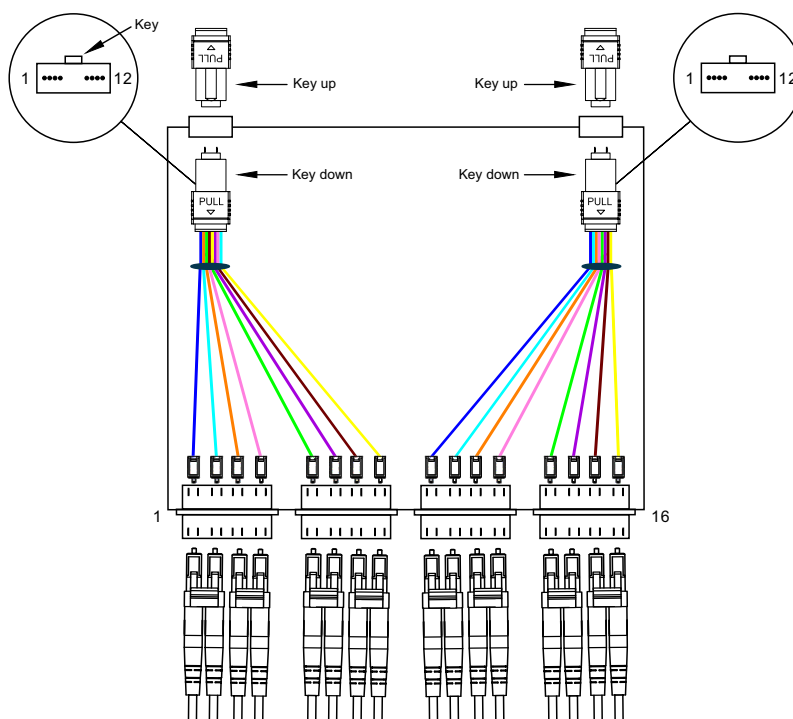


A-MPO	1	12	2	11	3	10	4	9
LC	1	2	3	4	5	6	7	8

B-MPO	1	12	2	11	3	10	4	9
LC	9	10	11	12	13	14	15	16

极性说明

24F模块盒, Type A

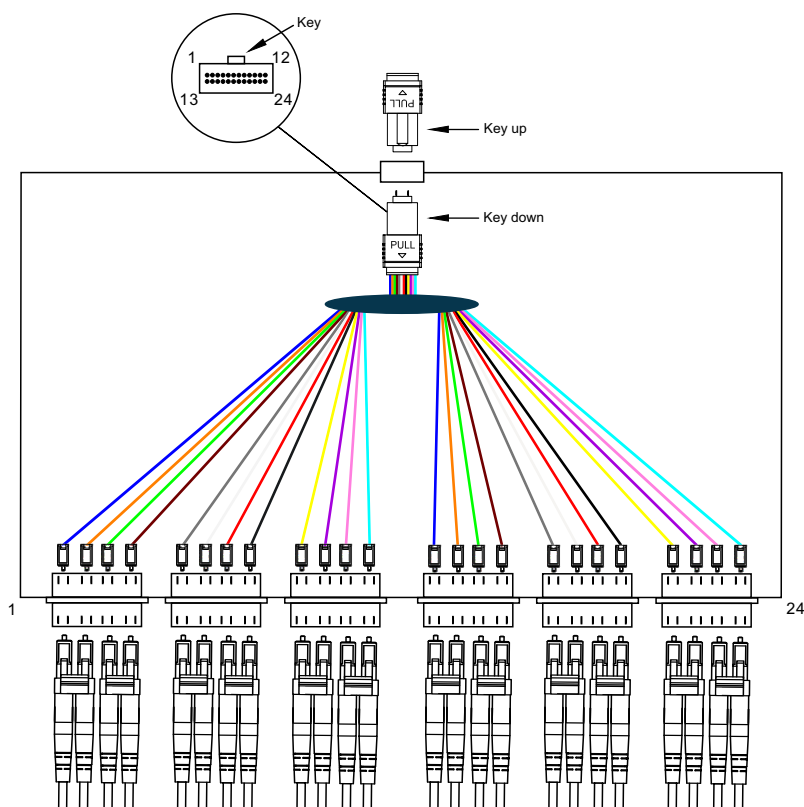

MPO-Top	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
LC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MPO-Bottom	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
LC	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

订货信息



模块盒-MPB6

MPB6_12F-AP-P-Black-1×12-MPO/PC-LC/UPC-OM4							
1	2	3	4	5	6	7	8
1-型号	MPB6_8F/12F/16F/24F						
2-配置	EM:空盒; AD:含适配器; AP:含适配器和跳线						
3-盒体材质	P:塑料						
4-盒体颜色	黑色						
5-模块盒跳线数量	1×8;1×12;1×16;1×24;2×12:数量×芯数						
6-后端连接器	MPO/PC;MPO/APC;MTP/PC;MTP/APC						
7-前端连接器	LC/PC;LC/APC;SC/PC;SC/APC;CS/PC;CS/APC						
8-光纤类型	G657A1;OM3;OM4;OM5						
注:前端采用CS适配器,则模块盒采用MPB6_8F。							



适配器面板-MPB6P

MPB6P_12F-AD - P - Black - 3MPO	
12345	
1-型号	MPB6P_8F,MPB6P_12F,MPB6P_16F
2-配置	EM:空盒; AD:含适配器
3-材质	P:塑料
4-盒体颜色	黑色
5-适配器类型	2MPO,3MPO,4MTP,2SLD,3SLD,4SLD
注:1.① LC适配器:直排四联短耳型; ② MPO/MTP适配器:SC型短耳法兰, 1Key端朝上, 另1Key朝下。 2.面板底部有3/4方孔。	

订货信息



熔纤模块盒-MPB6S

MPB6S_12F-AP-P-Black-1×12-LC/UPC-OM4 1234567	
1-型号	MPB6S_12F, MPB6S_16F, MPB6S_24F
2-配置	EM:空盒; AD:含适配器; AP:含适配器和尾纤
3-盒体材质	P:塑料
4-盒体颜色	黑色
5-模块盒跳线数量	1×12;1×16;1×24;2×12:数量×芯数
6-前端连接器	LC/PC;LC/APC;SC/PC;SC/APC
7-光纤类型	G657A1;OM3;OM4;OM5
注:1.① LC适配器:直排四联短耳型; ② MPO/MTP适配器:SC型短耳法兰, 1Key端朝上, 另1Key朝下。 2.面板底部有3/4/6方孔。	