



MPO12 APC MMF 分支光纤跳线规格书

适用于Infiniband、Ethernet网络架构



符合标准

- YD/T1272.5-2019
- IEC 61300-3-35
- RoHS and REACH

特点

- 低插损连接器
- 研磨方式: APC
- OM3, OM4 可选
- 工厂预制, 100%检测
- 支持 InfiniBand、Ethernet 网络

技术参数


项目	参数
光纤芯数	8芯(Fibers)
光纤类型	OM3: 跳线长度 ≤ 30m OM4: 跳线长度 > 30m
连接器类型	MPO 母头
研磨方式	APC
阻燃等级	PVC(OFNR)/LSZH
连接器颜色	绿色
光缆颜色	Aqua:水绿色(OM3);Violet:紫罗兰(OM4);
主干长度	0.2m
光缆外径	3.0mm
极性	Type B

项目	参数
插损	多模:APC≤0.35dB
回损	多模:APC≥35dB
波长	850/1300nm
工作温度	-20~70℃
存储温度	-40~70℃

极性: Type B

P1		P2	P3
Pin No.	连接	Pin No.	Pin No.
1	----->	12	-
2	----->	11	-
3	----->	-	12
4	----->	-	11
5	不使用	-	-
6	不使用	-	-
7	不使用	-	-
8	不使用	-	-
9	←-----	-	2
10	←-----	-	1
11	←-----	2	-
12	←-----	1	-

技术图纸

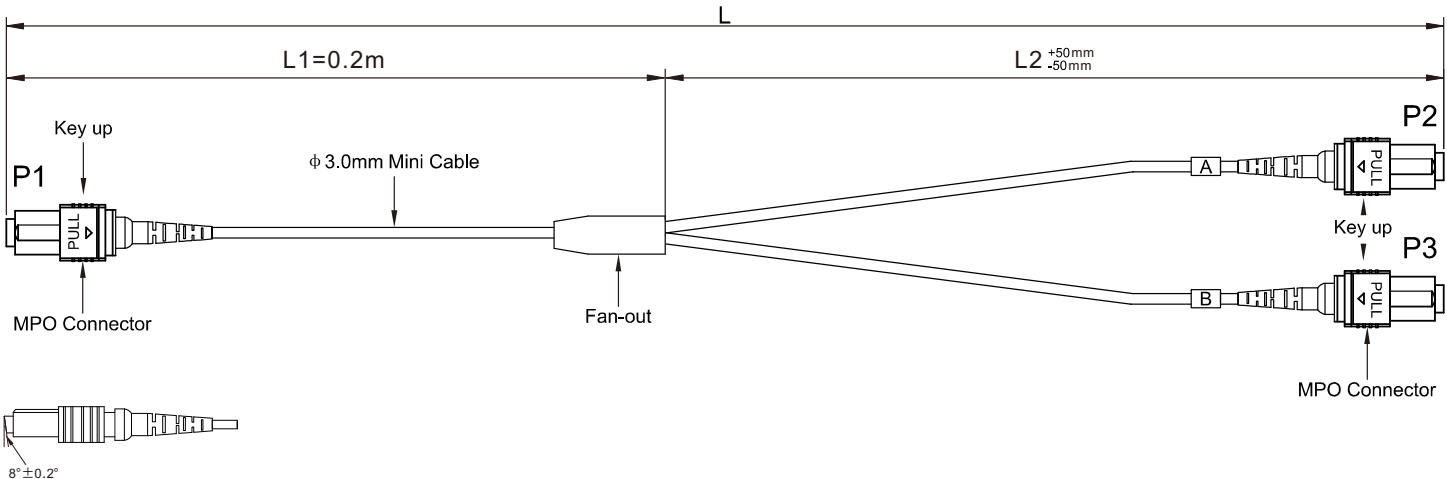

跳线长度	公差
$L \leq 1m$	$+150mm/-0$
$1m < L \leq 30m$	$+150mm/-50$
$L > 30m$	$+1\%/-0$

订货信息

MPO/F/APC	-	MPO/F/APC	-	OM3	-	8B	-	B3.0	-	3M/2.8M	-	LSZH	-	Yellow	-	B
1		2		3		4		5		6		7		8		9

- 1-连接器 A: MPO/F/APC:MPO 母头 APC;
- 2-连接器 B: MPO/F/APC:MPO 母头 APC;
- 3-光纤类型: OM3; OM4;
- 4-芯数: 8B:8芯束状缆;
- 5-分支类型: B3.0:3.0mm分支缆;
- 6-跳线长度: 3M/2.8M:跳线总长3M,分支长度2.8M;
- 7-阻燃等级: LSZH; PVC(OFNR);
- 8-光缆颜色: Aqua:水绿色(OM3);Violet:紫罗兰(OM4);
- 9-极性: B: Type B;



深圳市晟科通信技术有限公司

SHKE Communication Tech Co.,Ltd.

地址: 深圳市南山区西丽松白路1026号

未来科学城1栋-3楼

邮箱: market@shke.com.cn

网址: www.shke.com.cn

Copyright ©202507 深圳市晟科通信技术有限公司保留一切权利