




GPX07C9高密度光纤配线箱

预端接模块化托盘式系统

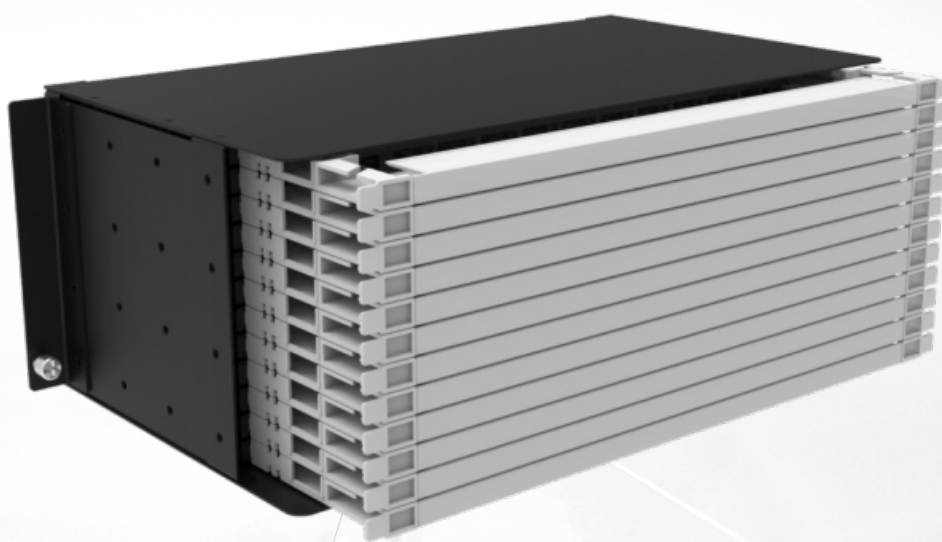


- 19"标准机柜, 单人便捷安装
- 模块化设计, 可抽拉的托盘模块, 单个托盘可容纳48芯LC
- 1~6U高度可供选择, 每1U可容纳3个托盘
- 可选用MPO-LC/SC、PLC、TAP、熔纤、跳接方式部署


产品描述

GPX07C9是一款模块化、低损耗的高密度光纤配线箱平台, 可提供MPO-LC/SC、PLC、TAP、熔纤、跳接等多种方式供客户选择。模块化设计及抽拉的设计为客户提供专业可靠的综合布线解决方案, 提升数据中心配线系统连接性能。多种布线附件和多种功能托盘可供选择, 提升产品灵活性, 为客户创造舒适的使用体验。


产品型号及外观

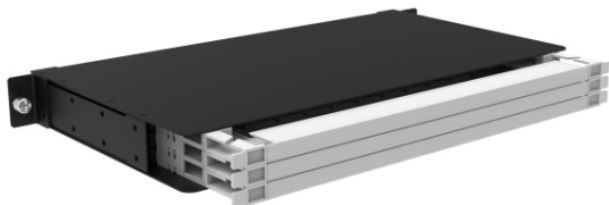


GPX07C9-1U

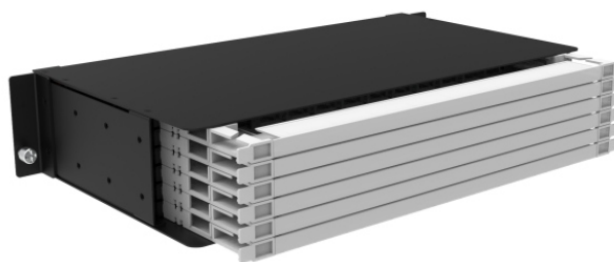


GPX07C9-2U

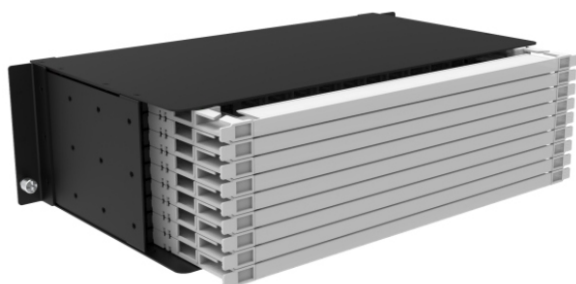


GPX07C9-3U

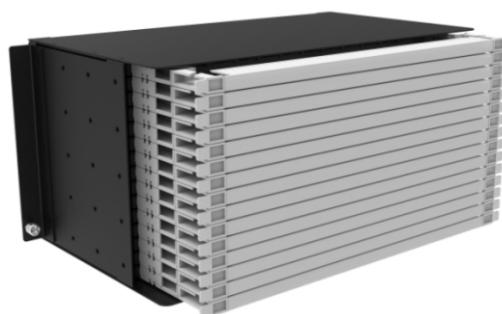

GPX07C9-4U

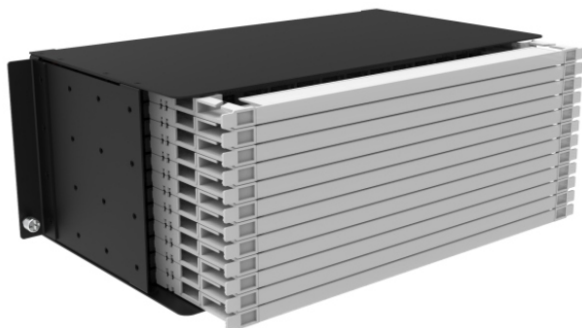


GPX07C9-5U

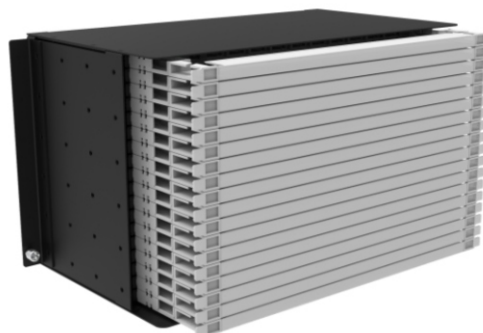

GPX07C9-6U


型号	尺寸	托盘数量	最大容量			
	宽×深×高(mm)		MPO-LC	MPO-SC	LC-SC	PLC
GPX07C9-1U	482×295×44.4	3	9组12芯	3组12芯	144/72	12组-1×8LC
GPX07C9-2U	482×295×88.5	6	18组12芯	6组12芯	288/144	24组-1×8LC
GPX07C9-3U	482×295×132.5	9	27组12芯	9组12芯	432/216	36组-1×8LC
GPX07C9-4U	482×295×176.5	12	36组12芯	12组12芯	576/288	48组-1×8LC
GPX07C9-5U	482×295×221	15	45组12芯	15组12芯	720/360	60组-1×8LC
GPX07C9-6U	482×295×265.5	18	54组12芯	18组12芯	864/432	72组-1×8LC

功能托盘

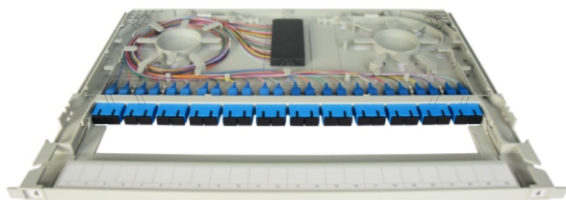


熔接 托盘

- 尾纤熔接模块, 工厂预安装尾纤, 现场熔接
- 可选LC、SC、MPO/MTP适配器
- 单个托盘: LC连接器可容纳48芯, SC连接器可容纳24芯
- 单个托盘: MPO/MTP连接器可容纳24个, 带状熔接

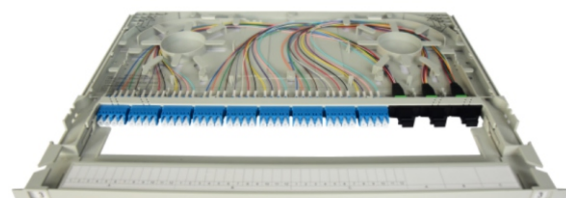


MPO-LC/SC 托盘

- 工厂预端接, 现场即插即用
- 可选8芯、12芯、16芯、24芯的MPO转接线
- 托盘可安装LC、SC、MPO/MTP适配器
- MPO/MTP适配器可选在左侧或者右侧
- 单个托盘: MPO-LC-8芯跳线可容纳4条, MPO-LC-12芯跳线可容纳3条, MPO-LC-24芯跳线可容纳1条
- 单个托盘: MPO-SC-16芯跳线可容纳1条, MPO-SC-12芯跳线可容纳1条

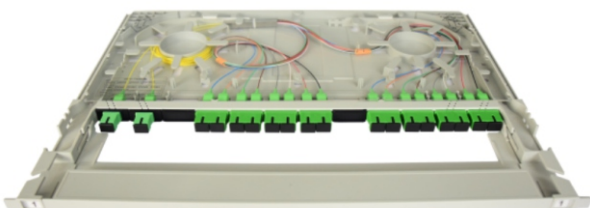

PLC 托盘


- 工厂预端接, 现场即插即用
- 可选各种分光比、分光路数的分路器
- 可安装LC、SC适配器

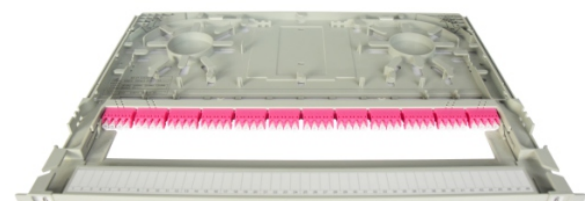

跳接 托盘

- 可用于跳接的直接连接
- 可选LC、SC、MPO/MTP适配器
- 最大容纳: LC-40芯; SC-20芯; MPO-20个

配线箱结构

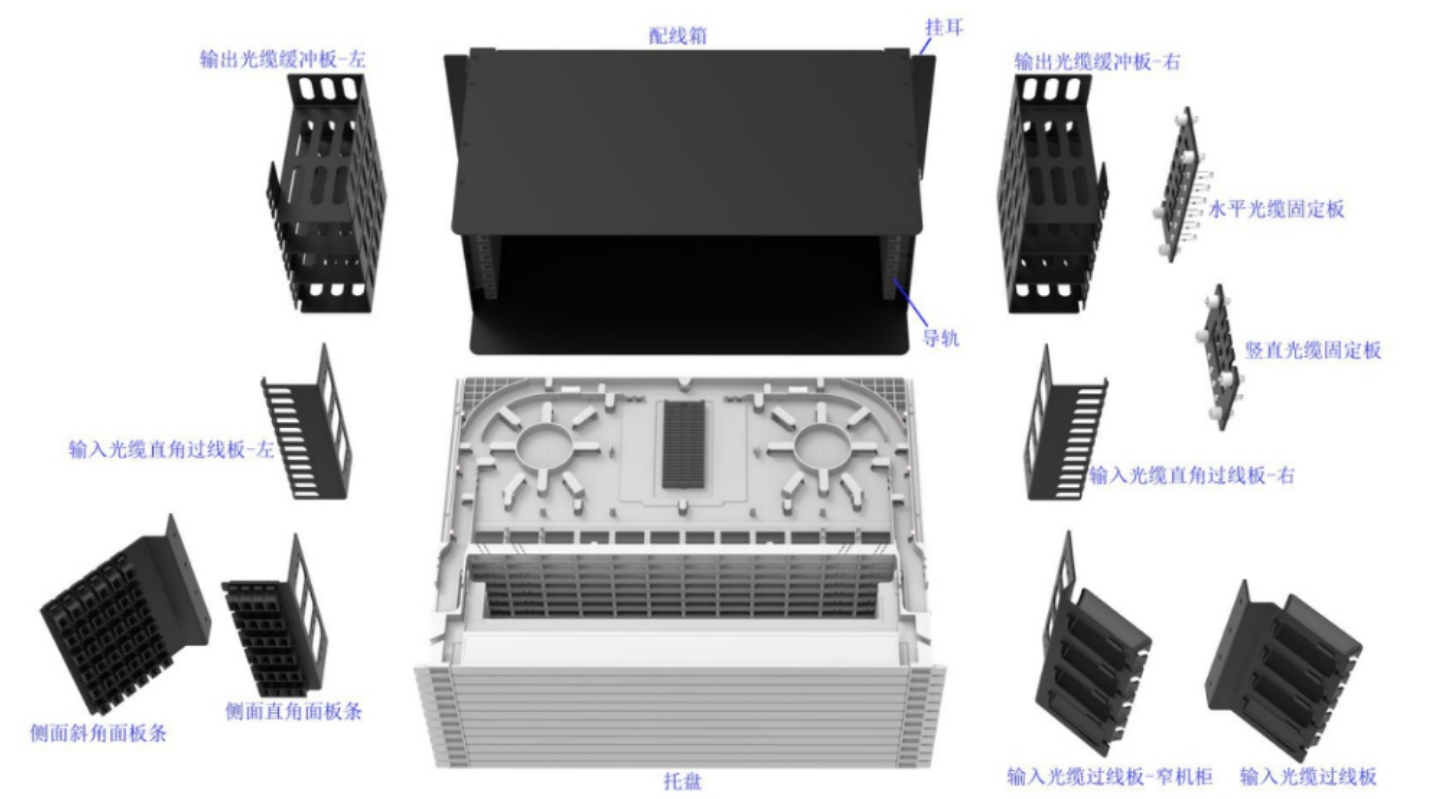


技术参数		
工作温度	-25℃ ~ +55℃	
存储温度	-25℃ ~ +55℃	
相对湿度	≤85%(+30℃)	
大气压力	70kPa ~ 106kPa	
箱体材质	冷轧钢板	
托盘材质	PC+ABS	
箱体尺寸	482mm×295mm×1U~6U	
箱体容量	每1U含三个托盘	
托盘容量	48芯LC	

性能参数		
输出连接器插损	SM:UPC≤0.3dB; APC≤0.3dB; MM:UPC≤0.2dB	
输出连接器回损	SM:UPC≥50dB; APC≥60dB; MM:UPC≥35dB	
输入连接器插损	MPO (SM:APC≤0.7dB; MM:PC≤0.7dB)	
	MTP (SM:APC≤0.35dB; MM:PC≤0.35dB)	
输入连接器回损	MPO(SM:APC≥55dB; PC≥40dB; MM:PC≥20dB)	
	MTP(SM:APC≥60dB; MM:PC≥35dB)	

注:SM:单模,MM:多模

GPX07C9 2D视图


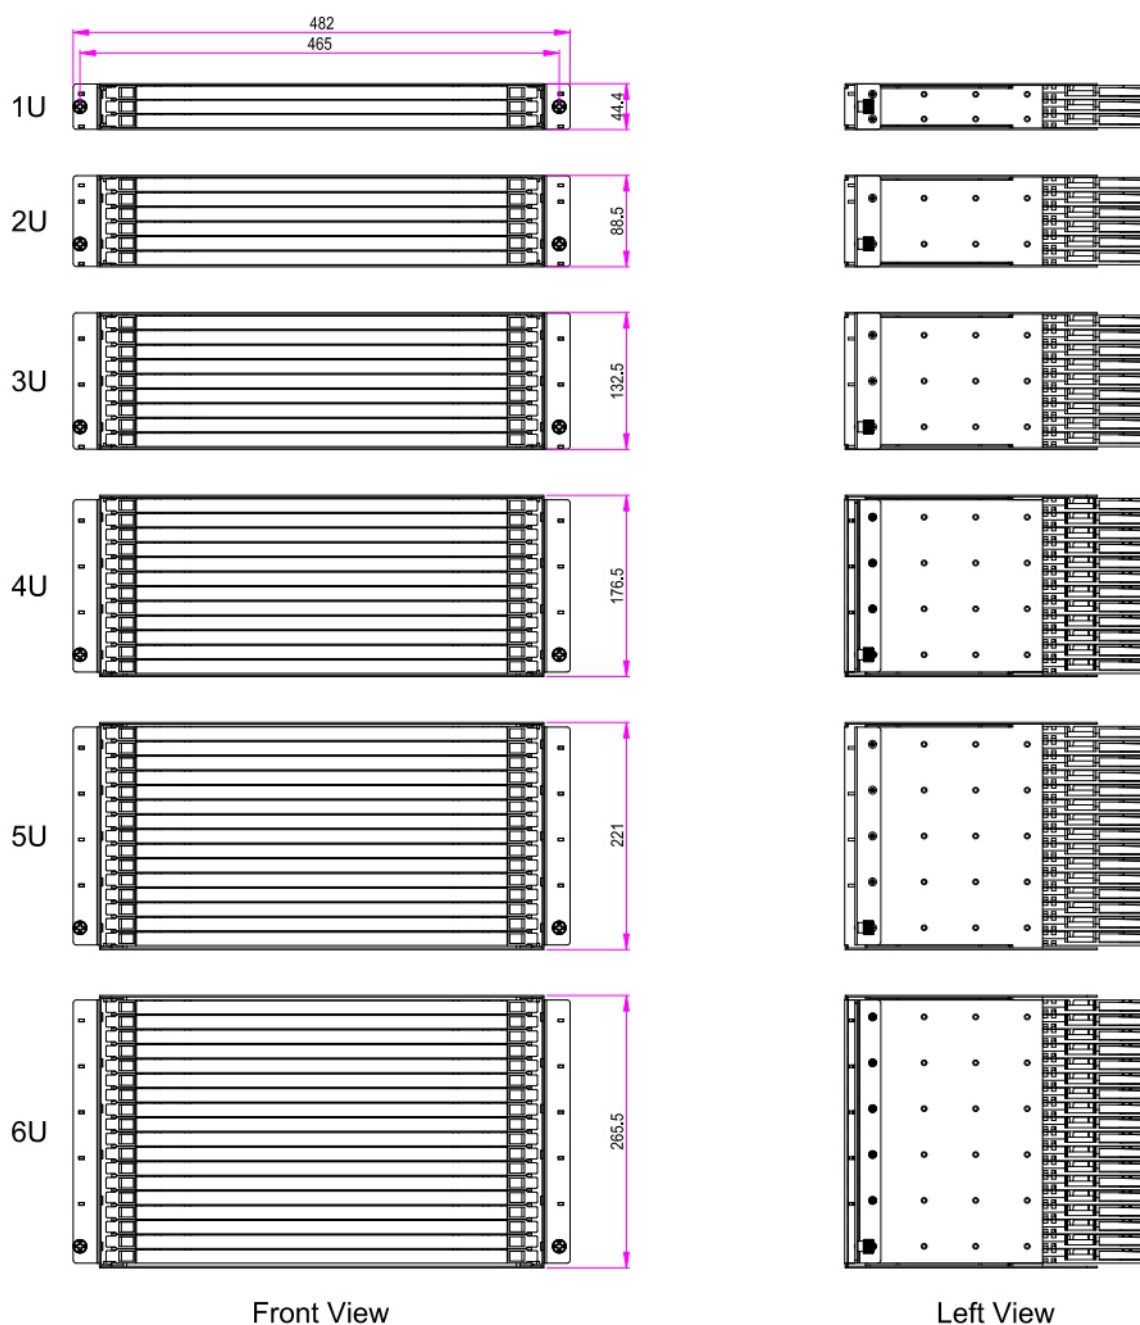


订货信息



配线箱-GPX07C9

GPX07C9 - EM - SP - B - 9004 - 4U	
	1 2 3 4 5 6
1-型号	GPX07C9
2-配置	EM:空箱
3-主体材质	SP:冷轧钢板
4-表面喷涂	B:细砂纹
5-喷涂颜色	9004:RAL9004号颜色
6-箱体高度	1U; 2U; 3U; 4U; 5U; 6U

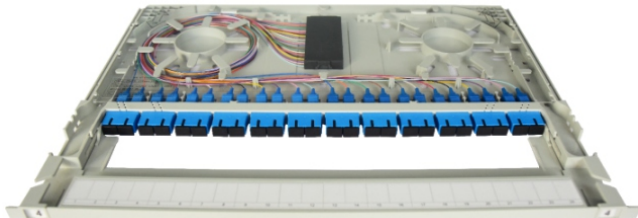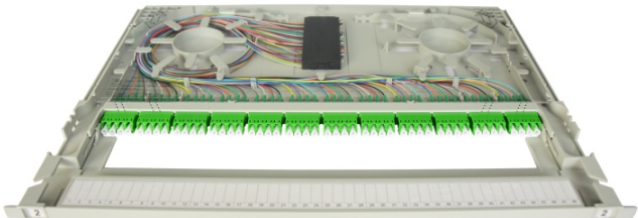


熔纤式托盘-NCB1_S

NCB1_S - AP - P - Grey - 12SLD - G657A1 - UPC	
	1 2 3 4 5 6 7
1-型号	NCB1_S
2-配置	AP:含适配器和尾纤
3-主体材质	P:塑料
4-主体颜色	Grey: 灰色; Black: 黑色
5-前端适配器	12SLD:12Pcs LC四联适配器; 12SD: 12Pcs SC双联适配器
6-光纤类型	OS2; G657A1; OM1; OM3; OM4; OM5
7-端面研磨类型	UPC/APC
注: 1.最高容量:LC-48芯/SC-24芯;	




转接式托盘-NCB1

NCB1 - AP - P - Grey - 3×12 - MPO/APC - LC/UPC - G657A1							
1	2	3	4	5	6	7	8
1-型号				NCB1			
2-配置				AP:含适配器和尾纤			
3-主体材质				P:塑料			
4-主体颜色				Grey：灰色； Black：黑色			
5-跳线数量和芯数				3×12； 4×8； 2×16； 1×12； 1×24			
6-输入连接器				MPO/PC; MPO/APC; MTP/PC; MTP/APC			
7-输出连接器				LC/UPC; LC/APC; SC/UPC; SC/APC; CS/UPC; CS/APC; SN/UPC			
8-光纤类型				G657A1; OM1; OM3; OM4; OM5			
注: 1.最高容量:3条12芯MPO/MTP-LC;1条12芯MPO/MTP-SC;							

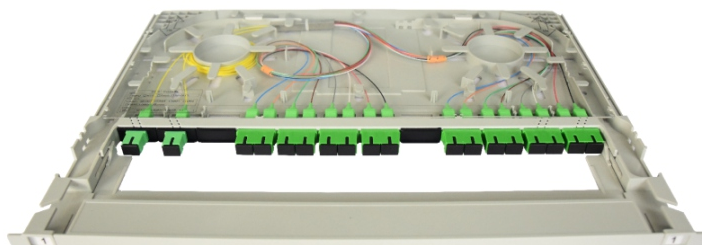

分路器式托盘-NCB1_F

NCB1_F - P - Grey - 2×1:8 - AWG - AL - SC/APC - SC/APC - G657A1								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-型号			NCB1_F					
2-主体材质			P:塑料					
3-主体颜色			Grey: 灰色; Black: 黑色					
4-分路器数量和芯数			2×1:8—2条1:8分路器; 4×1:8—4条1:8分路器					
5-分光比			AWG—均分; 20:80; 10:30:30:30					
6-工作波长窗口			Al: 全波段1260~1650nm; D1:1310~1550nm					
7-输入连接器			LC/UPC; LC/APC; SC/UPC; SC/APC					
7-输出连接器			LC/UPC; LC/APC; SC/UPC; SC/APC					
9-光纤类型			G657A1					
注: 1.最高容量: 1条1:16SC/2条1:8SC/2条1:16LC/4条1:8LC;								

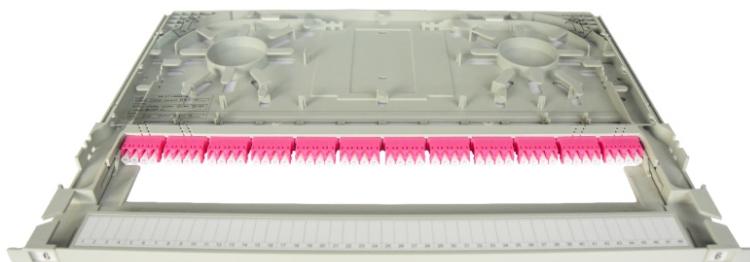

跳接式托盘-NCB1_P

NCB1_P - AD - P - Grey - 10SLD - Violet	
	1 2 3 4 5 6
1-型号	NCB1_P
2-配置	AD:含适配器
3-主体材质	P:塑料
4-主体颜色	Grey: 灰色; Black: 黑色
5-前端适配器	10SLD:10Pcs LC四联适配器; 10SD:10Pcs SC双联适配器
6-适配器颜色	Blue; Aqua; Violet; Black
注: 1.最高容量:LC-40芯/SC-20芯/MPO-20端;	



深圳市晟科通信技术有限公司

SHKE Communication Tech Co.,Ltd.

地址: 深圳市南山区西丽松白路1026号

未来科学城1栋-3楼

邮箱: market@shke.com.cn

网址: www.shke.com.cn

Copyright ©202508 深圳市晟科通信技术有限公司保留一切权利