



MP6高密度光纤配线架

预端接模块化盒式系统



- 高密度光纤布线
- 最高支持1U-216F
- 100G带宽升级至400G/800G

产品描述

MP6™是一款模块化、超低损耗的高密度光纤配线平台，能够在多个升级和迁移周期中，支持数据中心进行扩容升级。它由高密度光纤配线架、模块盒、光纤跳线组成。借助MP6™我们为客户提供了专业可靠的综合布线解决方案，来提升数据中心配线系统连接性能，为客户创造舒适的使用体验，包括提高利用率、加快部署速度、提升灵活性、增加带宽。

产品型号及外观



MP6-1U



MP6-2U



MP6-4U

产品特点

高性能

- 模块化设计, 可通过导轨拉出
- 一层最多可安装6个模块盒
- 提供前后理线功能


高密度

- 1U最大支持144芯LC或216芯CS连接
- 2U最多支持288芯LC连接, 4U支持576芯LC连接
- 1U最大支持1728芯MPO/MTP接入

高灵活性

- 可选 MTP/MPO/LC/CS 连接器
- 支持MTP/MPO-MTP/MPO转换
- 支持尾纤熔接

配线架结构

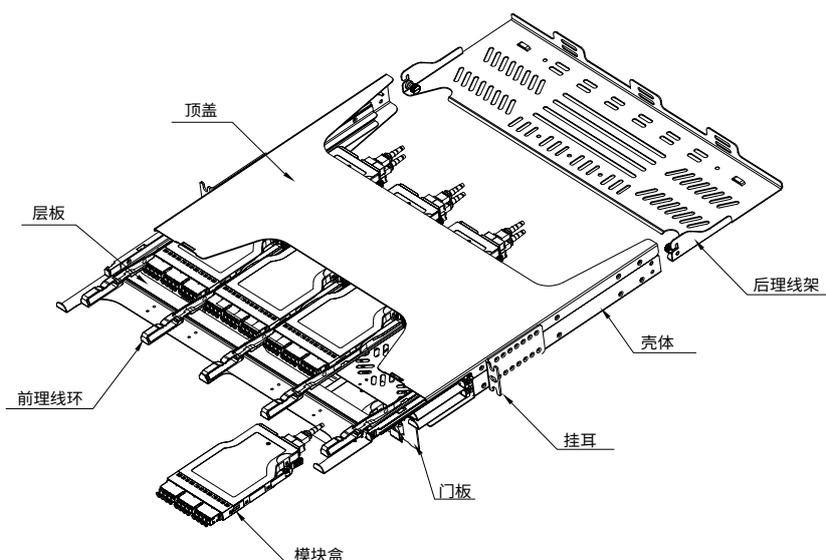



技术参数

工作温度	-40°C ~ +75°C
存储温度	-40°C ~ +75°C
相对湿度	≤85%(+30 °C)
大气压力	70kPa ~ 106kPa
箱体材质	冷轧钢板
尺寸(WxDxH)	482.8mm×350mm×1/2/4U(带尾板:497mm)
芯数(LC 适配器)	1U:144F
	2U:288F
	4U:576F
芯数(CS 适配器)	1U:216F
芯数(MPO 适配器)	1U:1728F/1U:864F


配件

	扎带 × 6PCS
	喉箍 × 2PCS
	魔术扎带 1m × 1PCS
	M6螺丝及螺母 × 4PCS
	标签 × 1PCS
	理线环 × 3PCS
	M3 螺丝和螺 × 3PCS



MP6-1U 2D视图

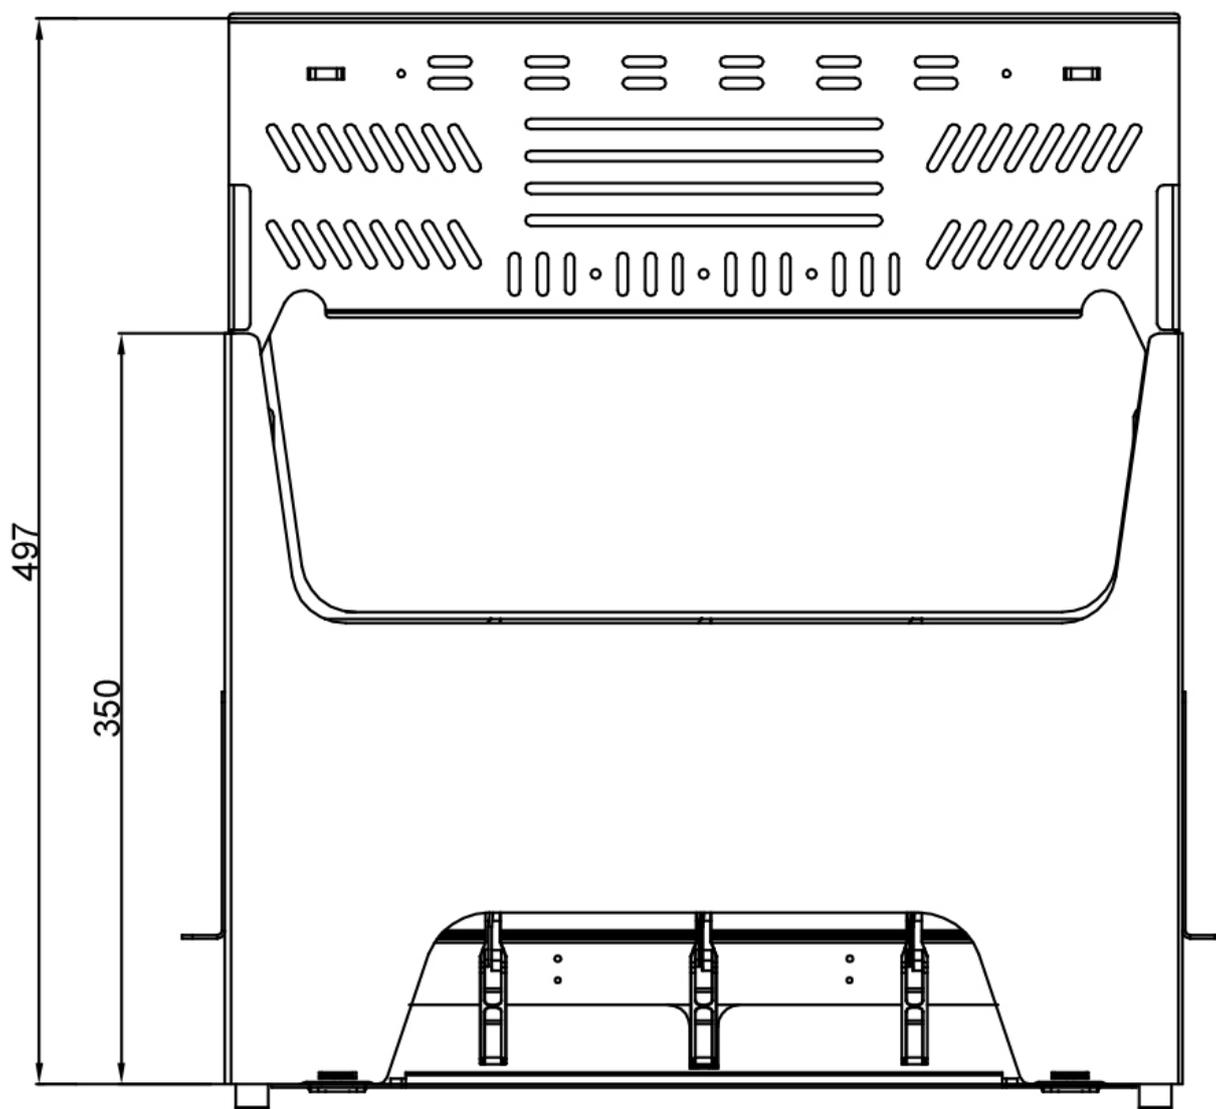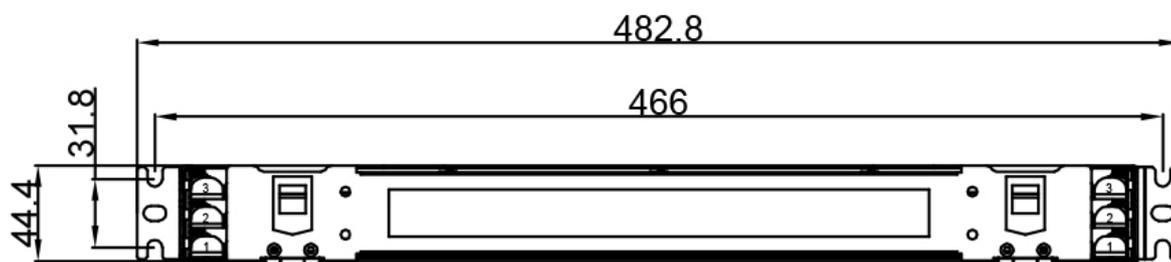

MP6-2U 2D视图

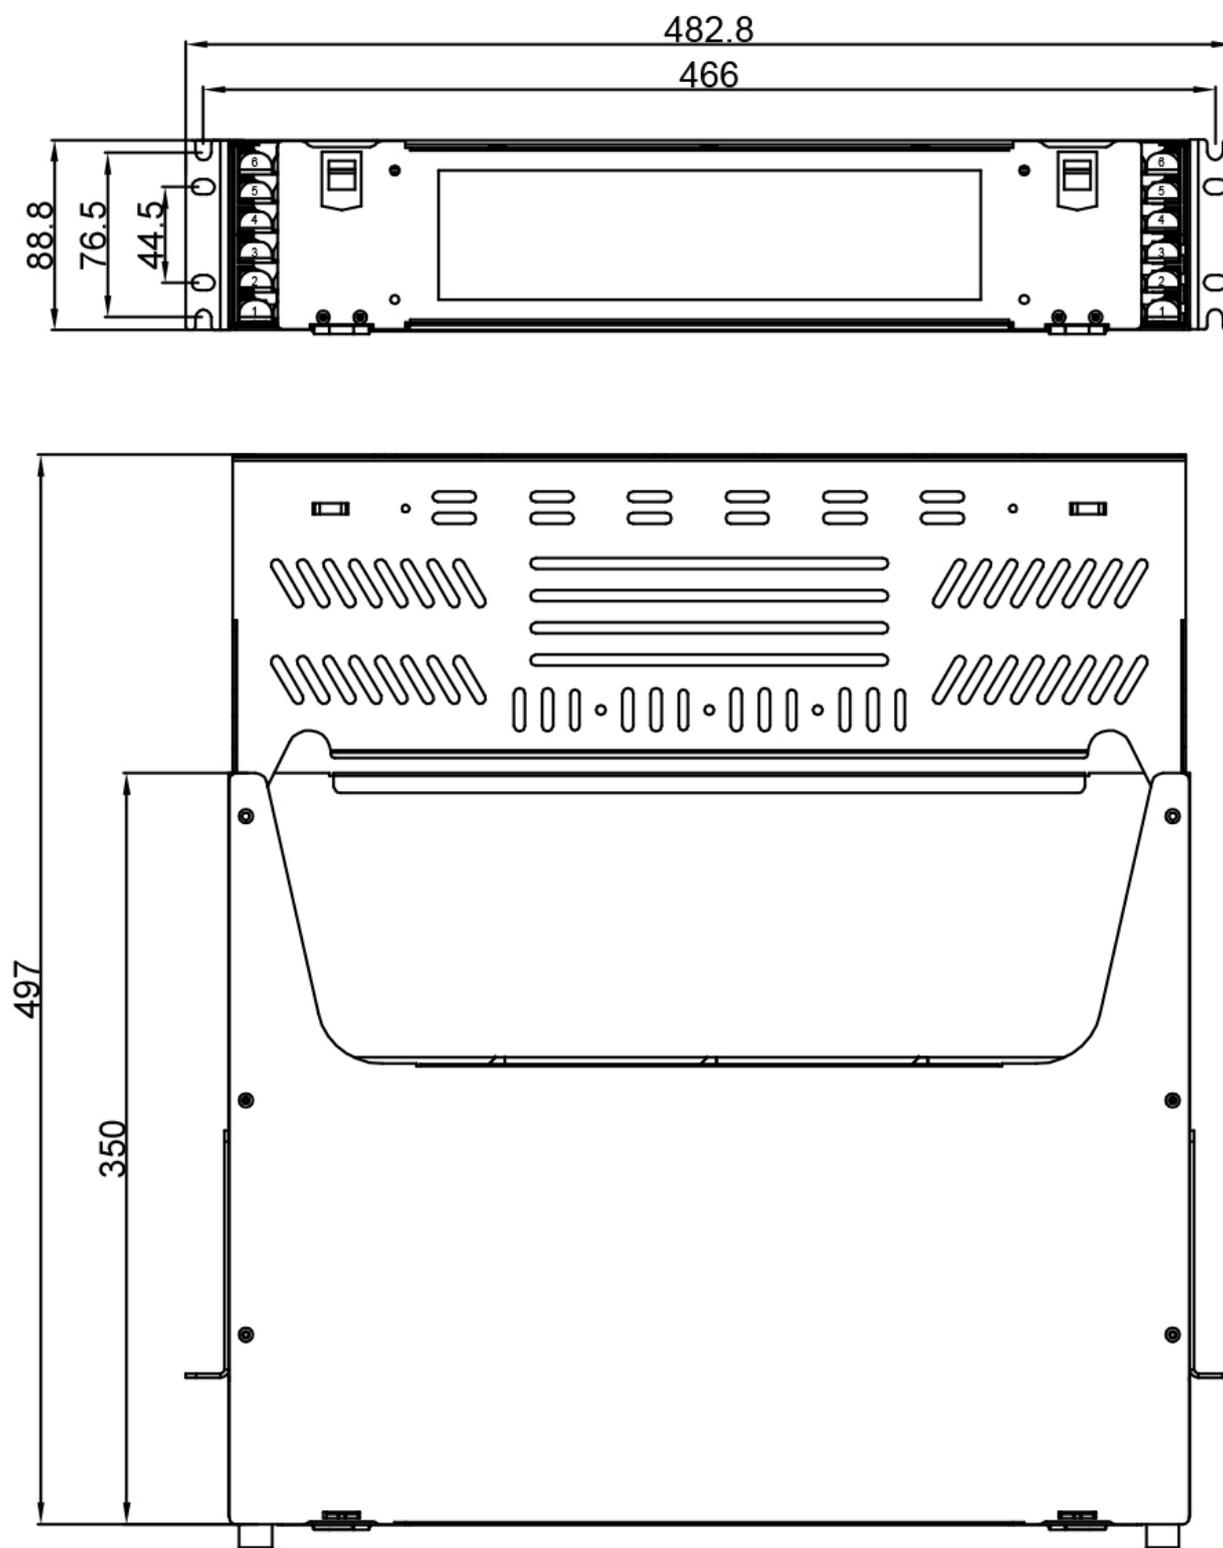

MP6-4U 2D视图

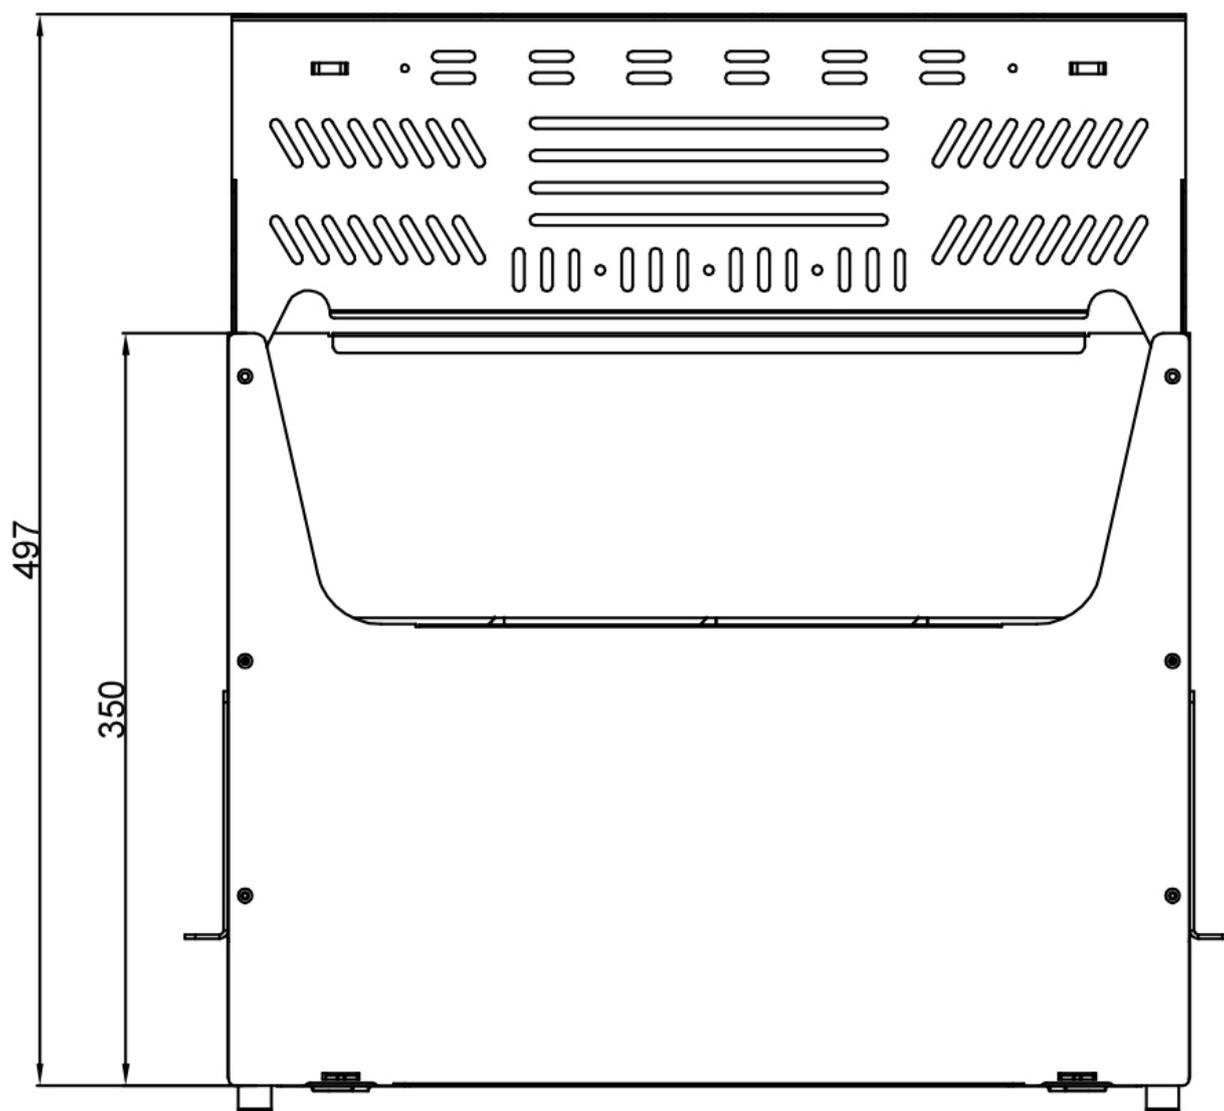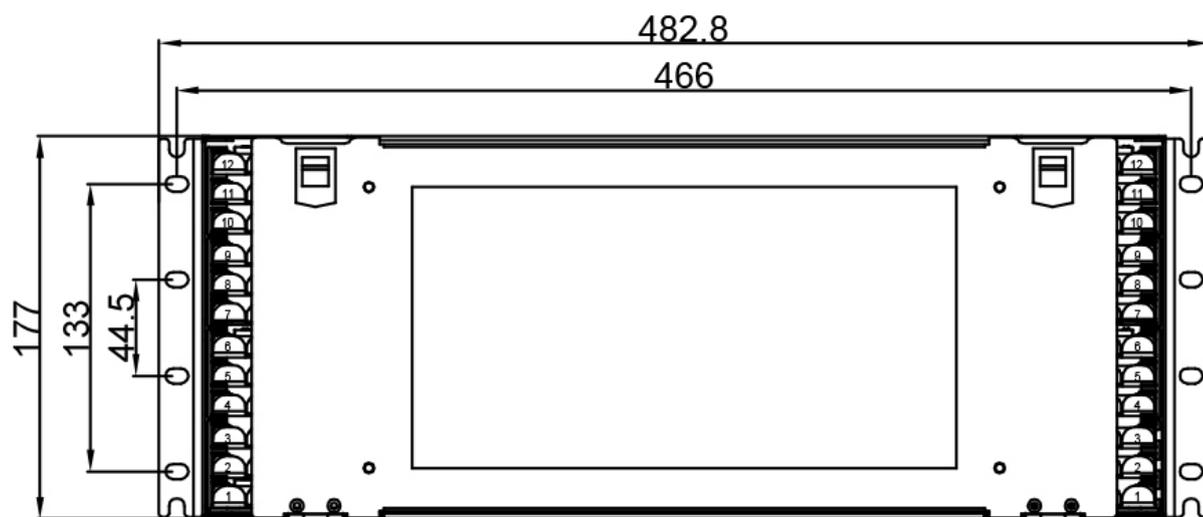

订货信息



配线架-MP6

MP6 - EM - SP - B - 9004 - N×12F - N×8F - 1U	
$\frac{\quad}{1} \quad \frac{\quad}{2} \quad \frac{\quad}{3} \quad \frac{\quad}{4} \quad \frac{\quad}{5} \quad \frac{\quad}{6} \quad \frac{\quad}{7} \quad \frac{\quad}{8}$	
1-型号	Mp6
2-配置	EM:空箱
3-主体材质	SP:冷轧钢板
4-表面喷涂	B:细砂纹
5-喷涂颜色	9004:RAL9004号颜色
6-12芯模块盒数量	N×12: N=0,1,2,3,4,5...
7-8芯/16芯/24芯模块盒数量	N×8F (16F, 24F): N=0,1,2,3,4,5...
8-箱体高度	1U,2U,4U
<small>注: 1.每块面板可配置6个8F模块盒,或4个12F模块盒,或3个16F模块盒,或2个24F模块盒。 2.1U高度可配置3层面板,2U可配置6层,4U可配置12层。</small>	



深圳市晟科通信技术有限公司

SHKE Communication Tech Co.,Ltd.

地址: 深圳市南山区西丽松白路1026号

未来科学城1栋-3楼

邮箱: market@shke.com.cn

网址: www.shke.com.cn