




CS 主干跳线规格书

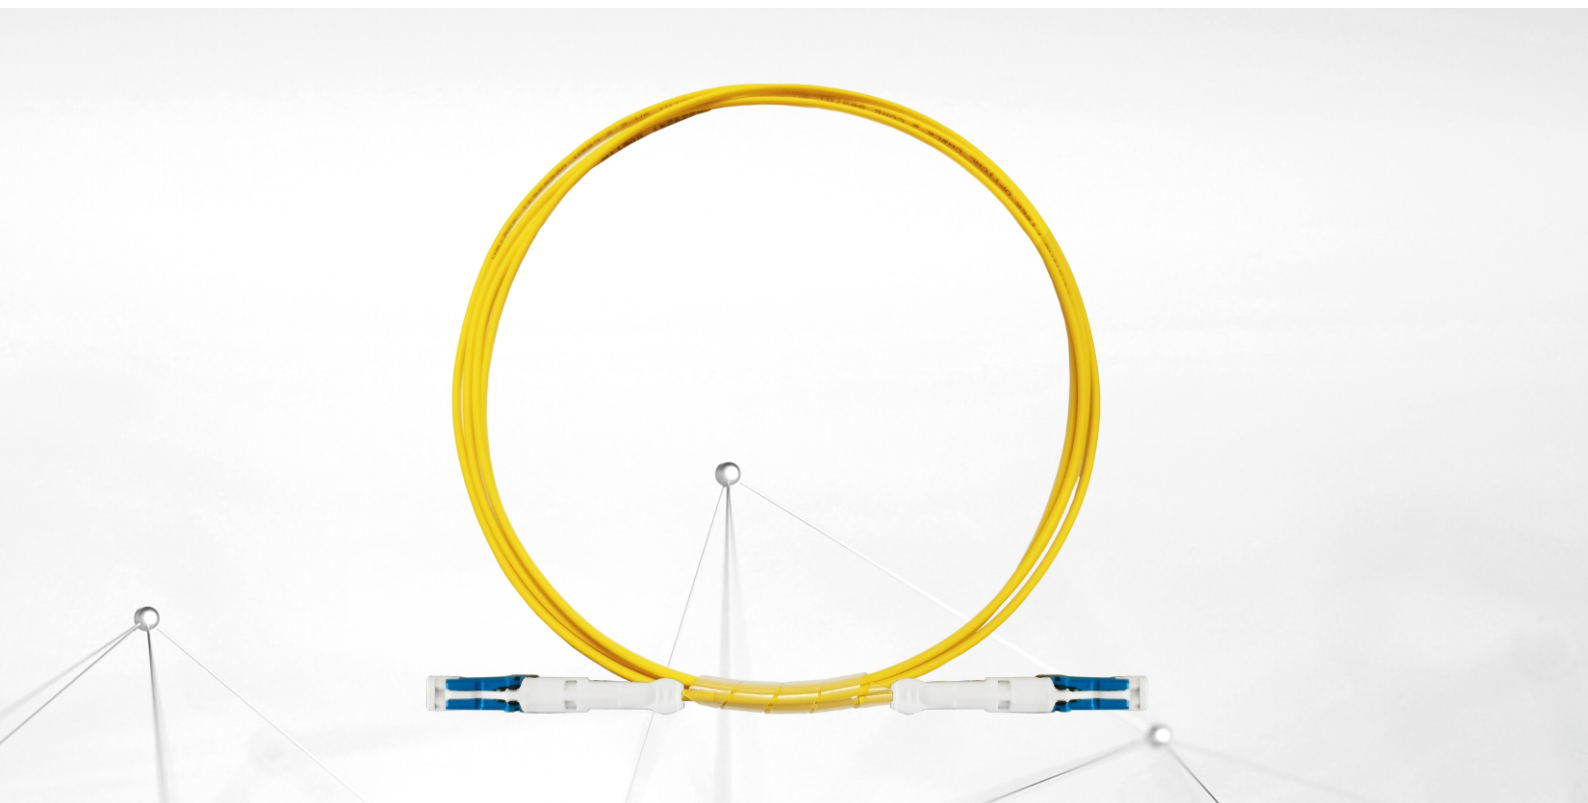

符合标准

- 符合IEC随机配对B级标准
- RoHS and REACH

特点


- 低插损/高回损连接器
- 研磨方式:UPC, APC
- 工厂预制, 100%检测
- 双工结构采用独特推拉式拉片, 便于安装与拆卸
- G657.A1, G657.A2, OM3, OM4, OM5 可选
- 超小型(VSFF)连接器, 布线密度较LC双工提升2倍

技术参数

项目	参数
光纤芯数	双芯
连接器类型	CS连接器
研磨方式	单模: UPC;APC 多模: UPC
连接器插芯	氧化锆陶瓷插芯
光缆直径	2.0/3.0mm
光纤类型	单模: G657.A1/G657.A2 多模: OM3/OM4/OM5
阻燃等级	PVC/LSZH
光缆颜色	单模: Yellow:黄色 多模: Aqua:水绿色(OM3); Violet:紫罗兰(OM4); Lime Green:柠檬绿(OM5)
连接器耐久性	500次插拔

项目	参数
插损	标损: (SM/APC:≤0.25dB; SM/UPC:≤0.2dB;) 低损: (SM/APC/UPC:≤0.15dB; MM/UPC:≤0.15dB)
回损	SM/APC:≥65dB; SM/UPC:≥55dB MM/UPC:≥25dB
波长	SM: 1310/1550nm MM: 850/1300nm
工作温度	-40~75℃

光缆技术参数

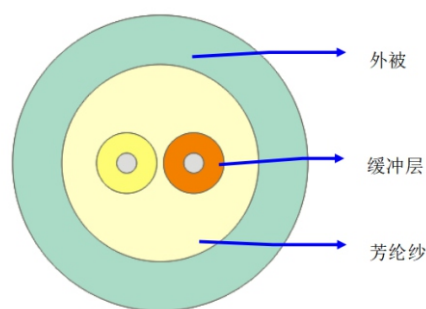


—管双芯2.0/3.0mm

项目	参数
光纤最小弯曲半径	SM: 10mm(G657.A1); 7.5mm(G657.A2) MM:7.5mm(OM3/OM4/OM5)
光缆最小弯曲半径	动态:20D 静态:10D
衰减	SM: ≤0.5 at 1310nm, ≤0.4 at 1550nm OM3/OM4/OM5:≤3.5 at 850nm, ≤1.5 at 1300
OFL带宽 (MHz*km)	OM3: ≥1500 at 850nm, ≥500 at 1300nm OM4: ≥3500 at 850nm, ≥500 at 1300nm OM5: ≥3500 at 850nm, ≥500 at 1300nm

光缆	标称重量	最大拉伸强度		最大抗压强度	
		短期	长期	短期	长期
2.0mm—管双芯	5.0kg/km	75N	35N	200N/100mm	50N/100mm
3.0mm—管双芯	7.8kg/km	100N	50N	500N/100mm	100N/100mm

技术图纸

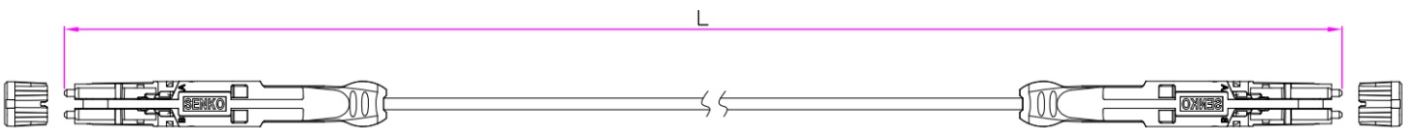

跳线公差

跳线长度	公差
$L < 1\text{m}$	$+50\text{mm}/-0$
$1\text{m} < L \leq 10\text{m}$	$+100\text{mm}/-0$
$10\text{m} < L \leq 20\text{m}$	$+200\text{mm}/-0$
$L > 20\text{m}$	$+1\%/-0$

订货信息

CS/UPC	-	CS/UPC	-	OM3	-	DX	-	2.0	-	1.5M	-	LSZH	-	Aqua
1		2		3		4		5		6		7		8

- 1-连接器 A: CS/UPC; CS/APC;
- 2-连接器 B: CS/UPC; CS/APC;
- 3-光纤类型: OM3; OM4; OM5; G657.A1; G657.A2; etc;
- 4-芯数: DX:双芯;
- 5-光缆外径: 2.0:2.0mm; 3.0:3.0mm;
- 6-跳线长度: 1.5M; etc;
- 7-阻燃等级: LSZH; PVC; OFNP;
- 8-光缆颜色: Yellow:黄色(G657.A1/G657.A2); Aqua:水绿色(OM3); Violet:紫罗兰(OM4); Lime Green:柠檬绿(OM5);



深圳市晟科通信技术有限公司

SHKE Communication Tech Co.,Ltd.

地址: 深圳市南山区西丽松白路1026号

未来科学城1栋-3楼

邮箱: market@shke.com.cn

网址: www.shke.com.cn

Copyright ©202610 深圳市晟科通信技术有限公司保留一切权利